

Pelouse carrossable – gravier-gazon

Le vert remplace l'asphalte !



| | |
|-----------------------|--|
| Utilisation | Places de parc, de dépôts, d'exercices, accès pour les véhicules d'urgence |
| Avantages | Reverdi Perméabilité Esthétique Coût de construction réduit Evite la saturation des conduites d'évacuation |
| Mise en oeuvre | Selon la norme SN 640673 Selon la variante Hydrosaat |
| Entretien | Rotation dans l'utilisation des surfaces disponibles 2 fumures annuelles Tonte régulière Sursemis selon les besoins |

Pelouse carrossable selon la norme SN 640673


Couche de support composée de 70% de gravier concassé 40-60 mm et de 30% de terre végétale

Le gravier concassé et la terre végétale sont préalablement mélangés, mis en place et compactée

Compactage sans vibration avec un rouleau 1 tonne

Pas d'utilisation jusqu'à la 1^{ère} tonte

Epaisseur : 10 à 15 cm

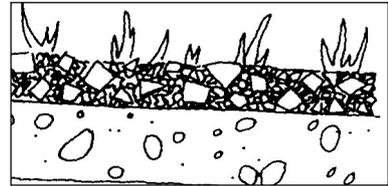

Pelouse carrossable selon les variantes Hydrosaat

Couche de support composée de :

- gravier concassé argilo-calcaire du Jura 0/30: épaisseur 5 cm

ou

- grave : épaisseur 15 cm

Compactage sans vibration avec un rouleau 1 tonne

Pas d'utilisation jusqu'à la 1^{ère} tonte



Traitements complémentaires

Une pelouse carrossable résistante et à croissance régulière nécessite deux fumures annuelles. Nous vous proposons un programme d'entretien, sur une base biologique, qui favorise la diversité des végétaux.