# Abdeckmatten - EcoTex

## Naturfasern als Oberflächenschutz!

| | |
|---|---|
| **Einsatzmöglichkeiten** | Auf Böschungen und Ebenen |
| **Vorteile** | Schutz vor Wind und Wetter<br>Hält die Feuchtigkeit zurück<br>Einfach zu verlegen<br>Kostensparend |
| **Verlegen** | Vertikal verlegen<br>Ohne Überlappung<br>Vollflächiger Bodenkontakt<br>Befestigung mit Haften |
| **Begrünung** | Ansaat<br>Bepflanzung |
| **Rollengrössen** | Breite: 120 cm<br>Länge: 60 m |

Hydrosaat AG / Tasberg 39 / 1717 St. Ursen / T 026 322 45 25
hydrosaat@hydrosaat.ch / www.hydrosaat.ch / UID: CHE-428.696.137

## Technische Angaben

| | | |
|---|---|---|
| **G2** | Kokos/Stroh-Matte<br>Gewicht: 350 g/m2 | |
| **G4** | Kokosmatte<br>Gewicht: 350 g/m2 | |
| **G5** | Strohmatte<br>Gewicht: 350 g/m2 | |
| **G6** | Stroh-Matte mit Jutegewebe versteppt.<br>Gewicht: 350 g/m2 | |

## Verlegen

Die Abdeckmatten benötigen durchgehender Bodenkontakt und werden beim Verlegen satt aneinander gestossen. Böschungsoberkanten müssen abgedeckt werden. Die Befestigung erfolgt mit Haften aus Eisen, Stahl, Holz oder Stecklinge (2 bis 4 Stk./m2).

## Verlegeschema

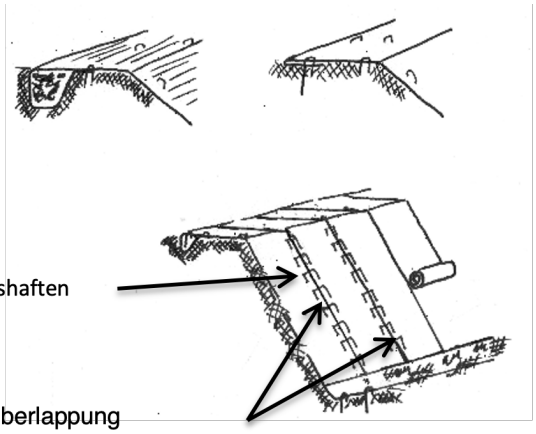


Hydrosaat AG / Tasberg 39 / 1717 St. Ursen / T 026 322 45 25
hydrosaat@hydrosaat.ch / www.hydrosaat.ch / UID: CHE-428.696.137