Stützkonstruktionen

# FlexiGab

## Anwendungsbereiche

- Stützmauer
- Mauerverkleidung
- Dekorative Elemente
- Ufersicherung
- Lärmschutzmauer
- Schutzdamm

## Vorteile

- Baukastensystem
- Flexibel
- Aluverzinkt
- Montage mit Spiralen oder Ringklammern
- Ästhetisch
- Kein Unterhalt
- Verfüllung nach Wunsch
- Rostfrei

## Eigenschaften

**FlexiGab : Gitter**

| *Artikel* | *Beschreibung* | *Länge* | *Breite* | *Drahtdurchmesser* | *Maschenweite* |
|---|---|---|---|---|---|
| FGab | Aluverzinkter Stahldraht | 50 bis 300 cm | 50 bis 100 cm | 3.5 oder 4.5 mm | 2.5 x 5 cm<br>5 x 10 cm<br>10 x 10 cm |

## Ausführung

Der Aufbau der FlexiGab-Körbe erfolgt auf einer Planie aus verdichtetem Wandkies oder Magerbeton. Die Körbe werden mit Ringklammern oder Spiralen und Zugstäben zusammengebaut. Der Einbau einer Drainage wird empfohlen. Ein Anzug von 10% ist vorzusehen. Das Verfüllen der FlexiGab wird von Hand ausgeführt. Falls der Einbau mit Maschine ausgeführt wird, müssen zusätzliche Vorkehrungen getroffen werden (provisorische Abstützungen).

Hydrosaat AG / Tasberg 39 / 1717 St. Ursen / T 026 322 45 25
hydrosaat@hydrosaat.ch / www.hydrosaat.ch / UID: CHE-428.696.137

Stützkonstruktionen

# FlexiGab

## Schema

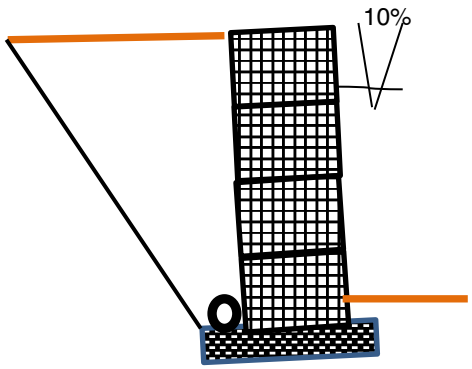

Hydrosaat AG / Tasberg 39 / 1717 St. Ursen / T 026 322 45 25
hydrosaat@hydrosaat.ch / www.hydrosaat.ch / UID: CHE-428.696.137