Gazon précultivé

Immédiatement vert!

Utilisation	Jardins, pelouses, terrains de sport, banquettes, talus
Avantages	Vert de suite, accessible 3 jours après la pose Délai de livraison court Pas de risque lors de la germination
Pose	Préparation du sol identique à celui d'un semis traditionnel Pose dans les 24 heures En quinconce et joints serrés Rouler et arroser
Entretien	Tondre à 3 - 4 cm dès que l'herbe atteint 6 - 7 cm Par la suite, diminuer d'un tiers la hauteur En été, relever la hauteur de tonte de 1 cm Lors de chaque tonte, changer le sens de coupe Fumure 3 fois par an

Hydrosaat AG / Tasberg 39 / 1717 St. Ursen / T 026 322 45 25
hydrosaat@hydrosaat.ch / www.hydrosaat.ch / UID: CHE-428.696.137

Préparation

En présence de sols lourds, l'amendement avec du sable ou avec du silicate volcanique garantit un enracinement profond et rapide
Niveler le terrain comme pour un nouveau semis
Pour assurer un enracinement rapide, il est recommandé d'incorporer à la terre un engrais starter 30 g/m2
Laisser le terrain se tasser pendant une semaine et égaliser à nouveau avant la pose
Il faut commander 5 à 10% de plus que la surface mesurée, en raison des découpes et des rétrécissements
Epaisseur de la plaque de gazon précultivé: env. 2 cm

Pose

1. Humidifier le sol avant la pose
2. Des planches posées sur le gazon déjà plaqué font office de plate-forme de travail et de "chemins"
3. Les joints doivent être très serrés
4. Mettre de la terre contre les bords afin d'en éviter le dessèchement
5. Après la pose, toute la surface doit être roulée en croix afin d'améliorer le contact avec le sol
6. Il est primordial d'arroser env. 20 litres/m2. La surface doit être maintenue bien humide durant toute la période de reprise

Schéma de pose

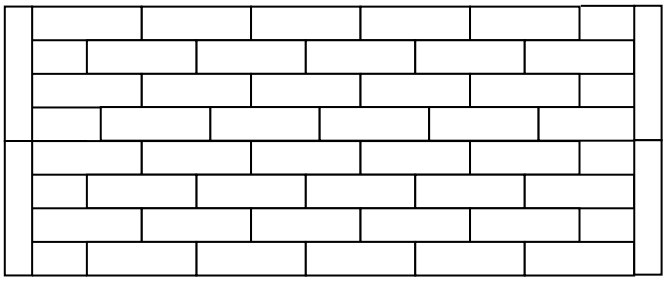

Hydrosaat AG / Tasberg 39 / 1717 St. Ursen / T 026 322 45 25
hydrosaat@hydrosaat.ch / www.hydrosaat.ch / UID: CHE-428.696.137